

超短焦 XGA 網路投影機

智慧連結教室及會議投影空間

PJD8333s



超短焦，近距離投射超大視界；智慧連網，投影環境輕鬆管理！ViewSonic® PJD8333s 結合先進色彩及行動投影創新技術，將讓校園及會議投影應用更加便捷高效率。

採用最新一代超短焦投影技術，僅需 70 公分距離就能投射 70 吋大畫面，投影位置更加自由不受拘束，完全適應任何簡報研討空間，充分滿足教室與會議室的彈性規劃應用。

結合先進 Crestron® e-Control™ 網路控制系統，同時並取得 AMX® Device Discovery™ 認證，更讓企業及校園 IT 人員可以輕鬆透過工作站電腦，遠端遙控及管理多部投影設備。同時還提供便捷的 USB、LAN 及 WiFi 連結選擇，無需 PC 只要 USB 隨身碟就能直接投影，甚至迎合行動智慧裝置潮流，還能以無線連結投影平板電腦與智慧手機內容。


採用獨家 BrilliantColor™ 增彩技術，提供 3,000 流明及 15,000:1 對比度，帶來最豐富銳利的畫質。此外還配置有最新一代 HDMI 介面，先進支援 3D Ready 立體投影標準，並內建 16 瓦高音質喇叭與獨特的 DynamicEco™ 亮度自動控制功能。PJD8333s 超短焦智慧網路投影機，完全為小型教室及會議空間完美打造。

課堂與會議空間的亮眼選擇

擁有 3,000 流明及 15,000:1 高對比度 (w/DynamicECO™)，PJD8333s 能提供最為明亮銳利的投影效果，滿足教室與會議空間的投影需求。

短距離投射震撼大畫面

PJD8333s 採用超短焦投影鏡頭，能在 70 公分距離投射 70 吋大畫面，完美解決小型會議空間的投影限制。此外，由於短焦技術能讓投影光源更接近螢幕，因此更能有效避免簡報者遮蔽投影畫面、簡報陰影、白板反射等不必要干擾因素，能更加集中聽眾注意力。

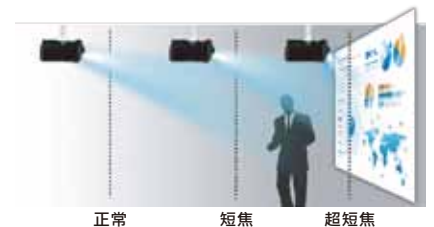

新一代平板與智慧手機行動投影支援

ViewSonic 提供獨家 iOS 及 Android APP，只要搭配選購的 WPD-100 無線 USB 網卡，就能由平板電腦、智慧手機，直接將 Microsoft Office 文件、PDF、影片、照片及音樂，無線播放投影。ViewSonic 行動 APP 還提供有 Live Draw 與 Live Cam 功能，可能營造互動化的觸控投影簡報體驗。



無線、有線網路連結顯示

提供無線及有線先進網路投影選擇，可以由四部電腦遠端連結投影機，並以四分格畫面同步顯示；同時也可以由一部電腦，同步對八台投影機執行廣播投影，滿足遠端會議及大型教學顯示需求。

超短焦 XGA 網路投影機

PJD8333s

無需 PC 也能輕鬆投影簡報

完全無需連結電腦，只要將隨身碟與隨身硬碟插入投影機 USB 埠，就能執行 Microsoft Office、PDF、影像、照片甚至包含聲音投影播放，讓商務及教育人士能更加輕鬆完成簡報投影工作。



隨插即用 USB 連結顯示

再也不用等待複雜的 VGA 連結設定，只要簡單使用 USB 連線，就能隨插即用立即投放電腦畫面，解析度同時也會自動完成調整。

HDMI 數位介面支援 3D 投影標準

採用最新一代 HDMI 標準傳輸連結埠，PJD8333s 能支援搭配 3D Blu-ray® 藍光播放機，播放 3D 立體影像。HDMI 能夠提供完全不失真的數位影像及音訊傳輸，提供最為純淨的 3D 影音投影效果，同時還能廣泛搭配所有新一代 HDMI 裝置，包含 PC、筆記型電腦、平板電腦、媒體播放器及 Blu-ray® DVD 藍光機，建立最彈性的 3D 投影環境。



7,000 小時長效燈泡壽命

採用最新一代先進燈泡技術，能夠有效延長燈泡壽命長達 7,000 小時（依據實際使用狀況時數可能有所差異），將可以為用戶省下高額的燈泡更換費用。



網路監控高效率監控管理

無論是企業會議樓層、校園教學大樓，IT 人員都透過內建 Crestron® e-Control™ 系統及 RoomView Express™ 管理系統，輕鬆遠端遙控及高效率監控區域投影機狀態。PJD8333s 擁有 Crestron® 與 AMX® 認證，能讓 IT 人員高效率透過 LAN，管理並監控企業與校園內的多部投影設備。



規格表

投影技術	類型	0.55" Digital Micromirror Device (DLP™)
	解析度	XGA 1024x768 (native)
投影畫面	鏡頭(手動定焦縮放功能)	定焦
	梯形修正功能	+40 ~ -40
	投影尺寸	60" ~ 250" (diagonal)
	投影距離	0.5 ~ 2 公尺
	投射比	0.468:1
	燈泡種類	240 watt
	燈泡壽命	3,500 / 5,000 / 7,000 小時 (一般 / Eco模式 / DynamicEco)
	亮度	3,000 流明
	對比度	15,000:1
	長寬比	4:3
音訊輸出	色輪	6-seg RGBCYW / 7200rpm
	喇叭	16 瓦 x 1
音訊輸入	RGB 類比訊號 / Video 視訊	NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	頻率	水平: 31 ~ 100 KHz, 垂直: 24 ~ 120 Hz
相容	PC (Native)	VGA to 1600x1200 UXGA
	Mac (Native)	Up to UXGA (may require MAC adaptor)
連接埠	RGB 輸入 / 輸出	輸入: DB-15 x 2, 輸出: DB-15 x 1
	HDMI 端子	x 1
	色差信號輸入	15-pin mini D-sub x 2 (Share with RGB)
	S 端子	Mini-Din 4 pin x 1
	複合視訊輸入	1 x RCA 端子
	音源輸入	3.5mm mini Jack x 2
	音源輸出	3.5mm mini Jack x 1
	麥克風	3.5mm mini jack (shared with Audio 2)
	RS232	DB-9 x 1
	LAN	RJ45
	DC 12V Trigger	3.5mm plug 12V/1A

USB	Type A (card reader and wireless dongle) Type B (mouse control and service) Mini Type B (USB display)
電源	電壓 100V ~ 240 / 50 / 60Hz 消耗功率 350W (typ) / <0.5W (stand-by mode)
支援語言	英語 / 法語 / 西班牙語 / 泰語 / 韓語 / 德語 / 義大利語 / 俄語 / 瑞典語 / 荷語 / 波蘭語 / 捷克語 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日本語 / 土耳其語 / 葡萄牙語 / 芬蘭語 / 印尼語 / 印度語 / 阿拉伯語
操作環境	溫度 32° ~ 104° F (0° ~ 40° C) 濕度 10 ~ 90% (無凝結) 高度 0 ~ 1800 公尺
外觀尺寸	實體(寬x高x深) (mm) 335 x 128.3 x 265 實體(寬x高x深) (inch) 13.2" x 5.1" x 10.4"
重量	淨重 3.6 公斤
通過安規	CB, UL/cUL, FCC-B, NOM, KC, REACH, ErP, SVHC UL-Argentina, PSB, C-tick, SASO, CE, GOST-R, CCC, RoHS, WEEE, UkrSEPRO

配件

PJD8333s 投影機, 電源線 1.8 公尺黑色 x1, VGA線 1.8 公尺黑色 x1, 遙控器 AAA 電池, 提袋, 快速使用手冊(簡易版) x1, ViewSonic DVD Wizard (附使用手冊) x1

*規格若有變更恕不另行通知

可選購項目

燈泡.....	RLC-080
3D眼鏡.....	PGD-series
USB無線傳輸網卡.....	WPD-100



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by TUV NORD.