



TS-770 系列會議系統



易於安裝、使用方便、便於擴充，擁有遠端參與功能的TOA
會議系統



聲音清晰、擁有遠端會議功能的小型、高性能會議系統

TOA TS-770會議系統給會議室帶來多模式遠端會議功能，只需一條標準電話線，一個手機或基於PC的IP技術即可實現。它擁有一系列保障音質清晰，提高會議效率和效能的特性，高表現比非常顯著。


有了TS-770，不再需要為會議廳而煩惱，TS-770提供了從小型會議到中等會議所需的永久安裝的專業設備。TS-770的設置迅速而簡便。只需用2到10m長的電纜將主席單元和議席單元連接到系統的中央控制單元即可。包括多主席單元在內的多達70個單元都可以連接至中央控制單元（每一線35個單元）。增加2到3個擴充中央控制單元後，系統可以擴充到140到210個單元。

TS-770操作是流暢和高效率的。每個與會者的單元都配有一個單一指向鵝頸式麥克風和寬頻域喇叭，確保最清晰的傳輸聲音，讓所有與會者都能聽清楚。只需按下“發言”按鈕即可啟動麥克風，同時單元中的喇叭會被關閉，防止蜂鳴聲。中央控制單元可以選擇一個、三個或六個議席單元同時運作，如果有多個主席單元，可以同時發言。主席單元有優先順序設置功能，可確保會議的流暢進行。


可選用交替式錄音器連接到中央控制單元，可以實現長期時間錄音記錄的功能。每個單元也有自己的錄音輸出座。

特性和連接範例


- 中央控制單元最多可連接70個主席和議席單元。
- 增加2個擴充用中央控制單元後可擴充到210個單元。

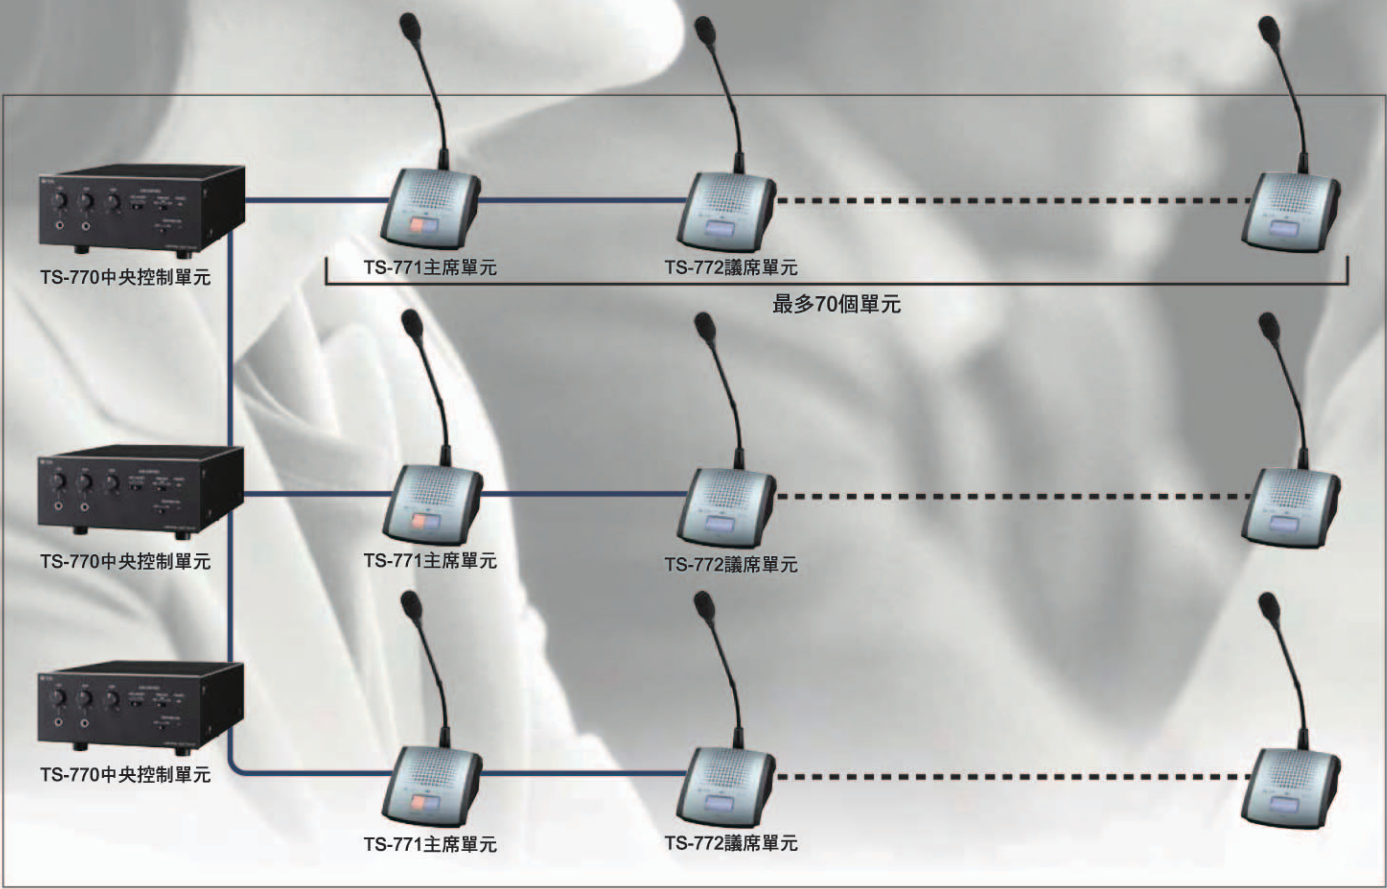

- 配有“開啟所有麥克風”功能。可同時打開所有麥克風，為所有單元進行聲音收集和錄音。

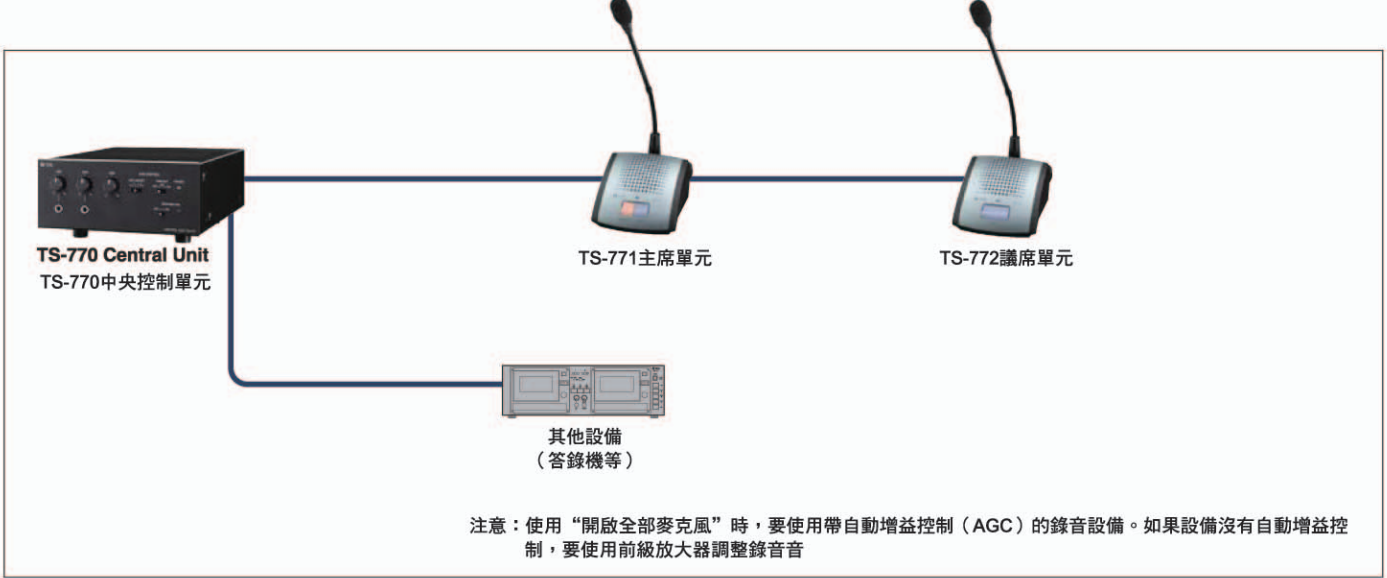

- 提供遠端會議功能，讓身處異地的人也能參與會議。

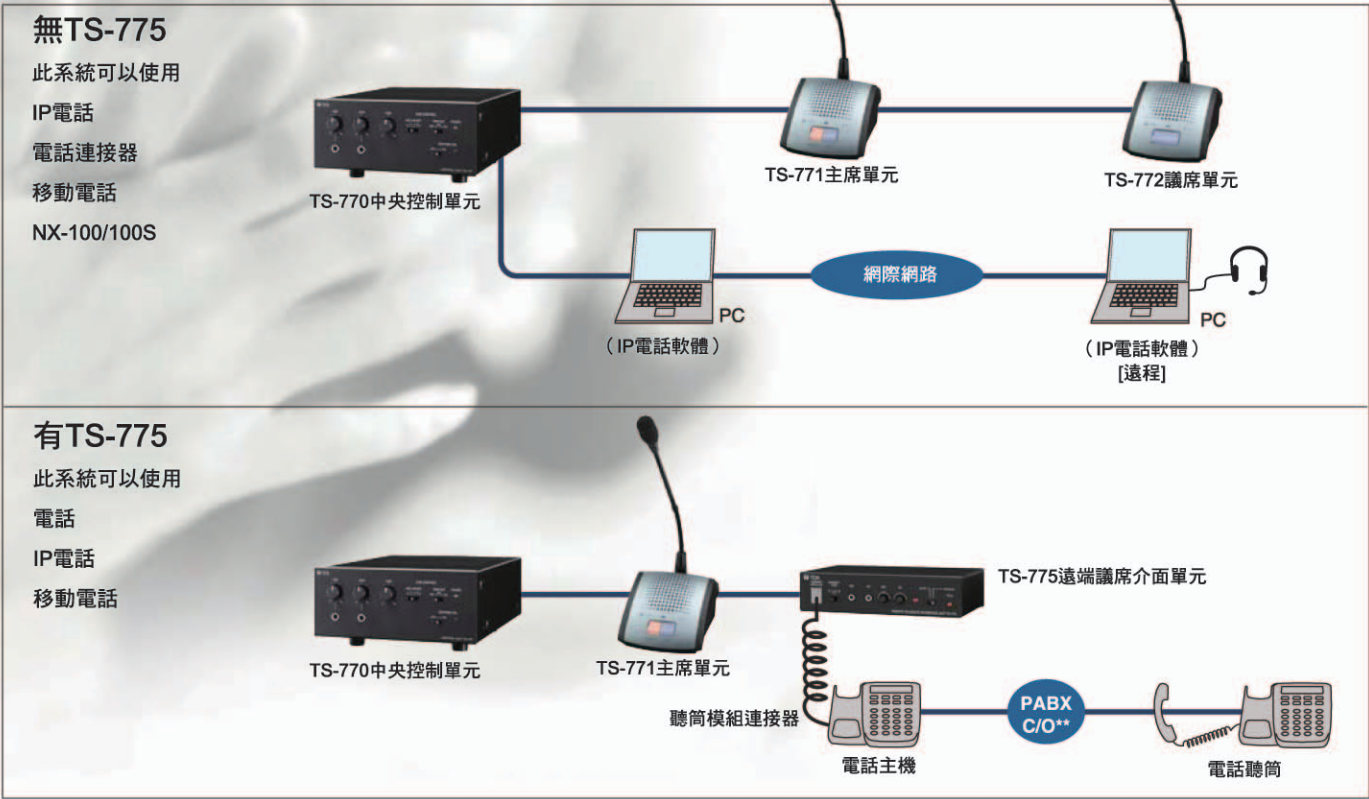

- 測試功能可以方便地檢查所有單元的連接狀態
- 可以設置同時可用的議席單元數
- 注意：[0]位表示只允許主席單元發言





TOA會議系統又添新產品

新型TS-770系列價廉物美

盡心盡力，讓用戶無後顧之憂——這就是TOA的處事原則



型號	TS-770中央控制單元
電源	AC mains，50/60Hz
消耗功率	最大60W
額定輸出	35V DC，650mA x2
輸入	麥克風：-60dB，600歐姆，不平衡式，phone jack 輔助：-20dB，10k歐姆，不平衡式，phone jack
輸出	錄音：-20dB，10k歐姆，不平衡式，phone jack，RCA jack x2
等化器輸入埠	輸入：-20dB，10k歐姆，RCA jack 輸出：-20dB，10k歐姆，RCA jack
擴充輸入/輸出端	輸入：-20dB，10k歐姆，RCA jack x2 輸出：-20dB，10k歐姆，RCA jack x2 控制：大於等於10k歐姆，電壓輸出，RCA jack x2
控制	優先發言音樂鈴：按下TS-771優先發言按鈕時，啟動單響音樂鈴 發言數限制：TS-772和TS-775同時發言席數可設定為1，3或6 麥克風自動關閉功能：可選擇設定在關/20 s/40s。
會議單元連接數	70單元（每一線最多35單元） 最多可達210單元（當連接3台擴充用中央控制單元時）
工作溫度	0到40°C(30°F到104°F)
工作濕度	90%RH以下（無凝結）
表面	彩塗鋼板，黑色，光滑30%
尺寸	210（寬）x107.1（高）x316（厚）毫米
重量	4kg
基本附件	電源線（2m）x1
選購附件	延長電纜線：YR-770-2M，YR-770-10M

* 0dB=1V



型號	TS-775遠端議席介面單元
電源	直流35V，30mA以下（由中央控制單元TS-770（選擇）供給）
輸入	-60dB，200歐姆，平衡式，miniphone jack 附VR控制
輸出	-60dB，200歐姆，平衡式，miniphone jack 附VR控制
發言模式	自動：聲音自動啟動按鈕 手動：發言按鈕開關
工作溫度	0到40攝氏度
工作濕度	90%RH以下（無凝結）
表面	彩塗鋼板，黑色
尺寸	160（寬）x41.8（高）x100（厚）毫米
重量	700克

* 0dB=1V



型號	YR-770-2M和YR-770-10M延長電纜線
連接	8管腳DIN插座（連接單元基座）x1 8管腳DIN插座（連接電纜線）x1
長度	YR-770-2M：2m/YR-770-10M：10m



型號	TS-771主席單元
電源	直流35V，30mA以下（由中央控制單元TS-770（選擇）供給）
輸出	耳機/錄音：32歐姆（耳機）10k歐姆，-20dB（錄音），不平衡式，minijack（附VR） 內部喇叭：130歐姆200mW 接觸輸出：直流24V，最大50mA（開集式輸出）
控制	發言按鈕：麥克風，發言按鈕的喇叭開關控制 優先順序按鈕：麥克風，喇叭開關，其他麥克風切斷，啟動單響音樂鈴
工作溫度	0到40°C(30°F到104°F)
工作濕度	90%RH以下（無凝結）
外觀	機箱：ABS樹脂，黑色 面板：ABS樹脂，灰色金屬，半光滑，油漆
尺寸	114.5（寬）x78.4（高）x152.9（厚）毫米
重量	780克
選購附件	麥克風：TS-773（標準），TS-774（長）（二者都可選擇）



型號	TS-772議席單元
電源	直流35V，30mA以下（由中央控制單元TS-770（選擇）供給）
輸出	耳機/錄音：32歐姆（耳機）10k歐姆，-20dB（錄音），不平衡式，mini jack（附VR） 內部喇叭：130歐姆200mW 接觸輸出：直流24V，最大50mA（開集式輸出）
控制	用發言按鈕對麥克風、喇叭進行開關控制
工作溫度	0到40攝氏度
工作濕度	90%RH以下（無凝結）
表面	機箱：ABS樹脂，黑色 面板：ABS樹脂，灰色金屬，半光滑，油漆
尺寸	114.5（寬）x78.4（高）x152.9（厚）毫米
重量	780克
選購附件	麥克風：TS-773（標準），TS-774（長）（二者都可選擇）



型號	TS-773和TS-774麥克風
類型	電子電容式麥克風
指向性	單一指向性
額定阻抗	1.8k歐姆
額定靈敏度	-37dB（1kHz，0dB=1v/Pa）
LED發言指示燈（環形）	紅色
頻率響應	100-13,000Hz
輸出連接	XLR-4-32混合類型
表面	鵝頸：不銹鋼（SUS301），黑色 其他：ABS樹脂，黑色
長度	TS-773：368mm/TS-774：518mm
重量	TS-773：90克/ TS-774：105克
適用單元（選擇）	TS-771主席單元，TS-772議席單元



Human Society with
Sound & Communication

TOA Corporation

www.toa.jp

Specifications are subject to change without notice.
Printed in Japan (0712) 833-61-844-7A u